

Cód. 2719


Ciclador para 2 bombas - 3 A



Cód. 2719




FORMA DE CONEXIÓN

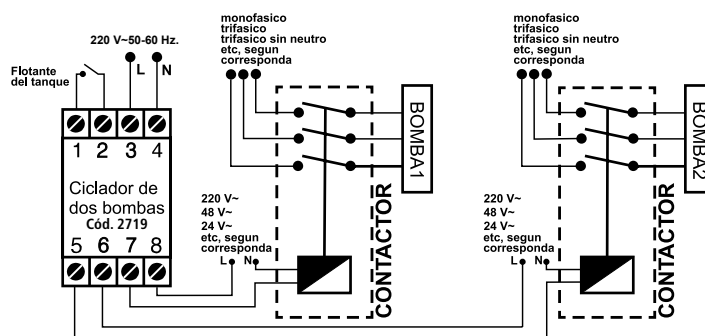

FUNCIÓN


- Cierra uno u otro contacto normal abierto (bornes 5 y 6 o 7 y 8) alternativamente mientras se estén cortocircuitando los bornes 1 y 2.
- Posee una llave en su frente para dejar fija la salida "Bomba 1" cada vez que llame el flotante de tanque (cortocircuitando los bornes 1 y 2)
- Apropiado para ser utilizado en el control de llenado de un tanque o cisterna, alternando el uso de dos bombas.

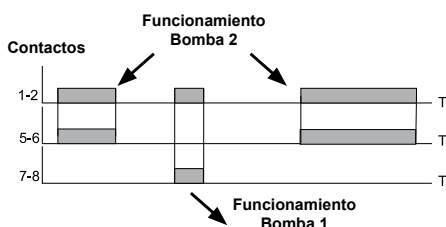

OPERACIÓN

- Su operación es totalmente automática.

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

- Instalar en el interior de una caja que posea riel Din.
- Se debe utilizar con el auxilio de dos contactores, utilizando los contactos para alimentar la bobina de cada uno de los contactores.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
- Tipo de carga: puede utilizarse con cualquier tipo de carga.
- Corriente máxima: 3 A (con carga resistiva).
- Indicador: de accionamiento B1 y B2 por medio de led's rojos.
- Salida a Relay (contactos libres de potencial, tensión máxima 220 V)
- Entre los botones 1 y 2 (donde se conecta el flotante del tanque) existe una tensión de 12 Vcc aislada galvánicamente de la línea (220 Vca) por medio de un transformador.
- Dispositivo clase II
- Uso interior
- Anclaje: riel DIN
- Dimensiones: dos bocas DIN
- Peso: 228 gramos.

